



一体型街頭防犯カメラ

みまもる君

IPカメラ + ハウジング + デジタルレコーダー

GR-N720AS



200万画素の鮮明画像で
より安心・安全な街づくり

AC電源
のみで運用

省スペース

無線LAN

短工期

小型オールインワンカメラ AC電源のみで設置可能


コンパクトながら記録機能も一体化。AC100V~240Vの電源配線のみ*で運用可能。
※外部にブレーカーが必要です

高い耐環境性能

耐重塩害塗装、防塵防水性能(IP66)、風速80mの高耐風性能、耐衝撃(IK10)により、過酷な環境下での運用が可能。親水コーティングで降雨時でも高い視認性・防汚性を維持。

真暗闇でも撮影可能

赤外線LED搭載でOlxの暗闇でも鮮明に撮影。

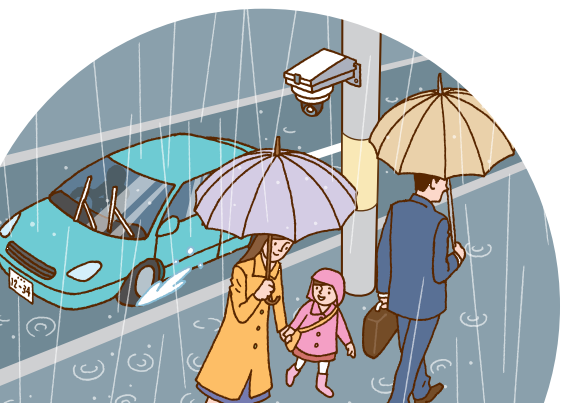

多様な映像表示・検索

無線LAN*・有線LAN接続による映像再生と、内部ストレージ[SSD]抜き取りによる再生が可能。
※無線LANは2.4GHz帯および5GHz帯に対応

SSD搭載 + 拡張可能

最大512GBの大容量SSDで長期間記録が可能。ミラーリング(RAID1)で記録の冗長性を確保。

高度なセキュリティ機能


記録時の映像データ暗号化により情報漏えいを防止。無線暗号化およびSSIDステルス・MACアドレスフィルタリング搭載で不正アクセスを防止。プライバシーシールド(最大16箇所)でプライバシーにも配慮。

停電・落雷時もデータ保護

停電時には自動シャットダウンして記録データを保護。さらにサージプロテクタで誘導雷によるトラブルを回避。

正確な時刻補正機能

GPSで毎秒時刻を同期することで、高精度な映像記録検索が可能。

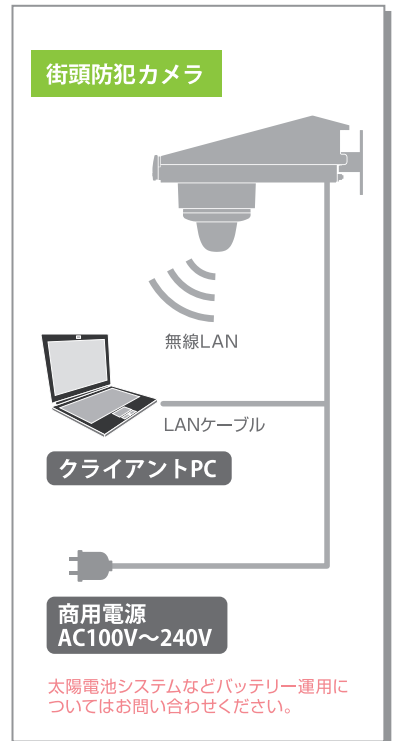

RBSSマークは公益社団法人 日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した製品に使用許諾した優良防犯機器認定マークです。

RBSSの高度機能として「最低被写体照度(高感度タイプ)」機能、「デイナイト」機能、「電子感度アップ」機能、「ドームカメラ耐衝撃」機能、「ダイナミックレンジ拡大」機能、「高画素(メガピクセル)」機能、「記録一体型屋外用」機能を保有しています。

異常検知をお知らせ



当製品は「みまもりサービス あんしん君」対応です。

「みまもりサービス あんしん君」は、24時間365日防犯カメラシステムをみまもり続け、機器の異常や不具合を検知した際に、お客様へご報告するサービスです。詳しくはお問い合わせください。

GR-N720AS



仕様

品名/品番・型式	一体型街頭防犯カメラ / GR-N720AS
最大解像度	1920×1080(約200万画素)
映像圧縮方式	H.264 / MJPEG
記録フレームレート	1~30FPS
画質	10段階
レンズ	2.8~12mm(F1.4) / 電動ズームレンズ(オートフォーカス機能付)
撮像角度	ワイド端 : 水平 約106° / 垂直 約55° テレ端 : 水平 約32° / 垂直 約20°
赤外線投光器	投光距離 : 約20m 投光角度 : 約60°
最低被写体照度	カラー : 0.12lx(工場出荷設定時) / 0.05lx(DSS最大時) モノクロ : 0lx(赤外線投光時)
カメラ機能	AGC、フリッカレス、デイ&ナイト、ホワイトバランス、デジタルスローシャッター(DSS)、ノイズ除去(3DNR)、プライバシーマスク(最大16箇所)、動物検知、画像反転
耐衝撃性能	IK10準拠
ストレージ容量	標準128GB(SSD) 拡張オプション対応 256GB / 512GB(SSD)
再生方法	SSD抜取によるPCローカル再生 / 無線LAN接続によるPCビューワー再生 / 有線LAN接続によるPCビューワー再生
無線インターフェース	2.4GHz帯 および 5GHz帯に対応 IEEE802.11a / b / g / n(理論値最大300Mbps)
無線暗号化	WPA2-PSK
無線セキュリティ	SSIDステルス、MACアドレスフィルタリング
自動時刻同期	○(内蔵GPS / 時刻補正間隔 : 毎秒)
データセキュリティ	パスワード保護、記録データ暗号化(AES 128bit)
無停電電源(UPS)機能	バッテリー内蔵(自動シャットダウン / 自動復帰)
オプション対応	みまもりサービス あんしん君(モバイル回線利用)による異常検知、ミラーリング(RAID1)、ストレージ容量拡張
電源電圧	AC100~240V 50Hz/60Hz
最大消費電力	36W
動作温度 / 湿度	-20℃~+50℃(起動温度は-10℃~+50℃) / 10%~85%
外形寸法	200(幅)×251(高さ)×383(奥行)mm
質量	約4.0kg
材質	アルミニウム、ポリカーボネート、アルミダイキャスト、ステンレス
筐体施錠	○(鍵指定はオプション対応)
防水防塵性能	IP66準拠、親水コーティング
耐重塩害性能	○(下塗り…ポリエステル樹脂系焼付、中塗り・上塗り…フッ素樹脂系焼付) ※評価は日本冷凍空調工業会規格JRA9002-1991に基づいています
耐風性能	風速80m ※算出した風圧加重で重心点に引っ張り試験をおこない合格しています
原産国	日本

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

安全に関するご注意 弊社製品を安全にご使用いただくため、必ず製品添付の「取扱説明書」をよくご確認の上、正しく設置してください。

個人情報に係わる画像・映像の取り扱いについて


- 弊社では個人情報保護の社会的責務からJIS Q 15001規格に適合した個人情報保護管理体制を構築し、運用しています。
 - 防犯カメラシステムで撮影された画像・映像は個人情報やプライバシーに係わる機微な情報が含まれる場合がありますので、「個人情報保護法」に準拠した取り扱いを実施されることを推奨します。
- ※カタログについてのご注意 : 製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する事があります。また、製品の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※弊社製品は犯罪抑止等を意図して製造しておりますが、犯罪の防止・安全を完全に保証するものではありません。万一被害など発生致しましても、弊社は責任を負いかねますのでご了承ください。

記録日数表(目安)


1週間以上 2週間以上 1ヶ月以上

解像度	画質	フレームレート (FPS)						
		1	2	3	5	10	15	30
1920×1080	1	99	51	47	30	24	20	13
	3	90	47	39	23	16	9	6
	5	35	23	18	9	5	3	3
	7	33	16	11	5	3	2	2
	10	25	13	8	5	2	1	1
1280×720	1	198	102	93	60	48	41	27
	3	180	94	79	47	32	19	12
	5	71	47	36	12	10	7	6
	7	66	33	22	12	6	4	4
	10	50	27	17	10	5	3	3

[記録条件]SSD容量:128GB(圧縮方式H.264の場合)
・上記日数表は目安であり、記録日数を保証するものではありません。
・暗所の場合、映像ノイズにより想定時間よりも記録時間が短くなる場合があります。撮影範囲を最低被写体照度よりも明るくすると、記録時間は改善されます。

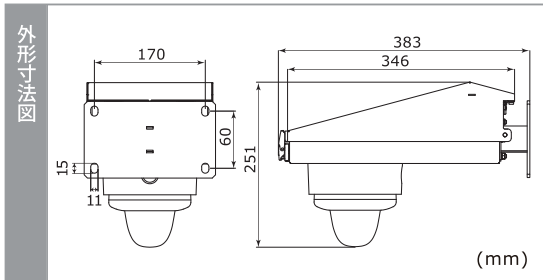

ポール取付金具「GR-MNT01A」(別売)

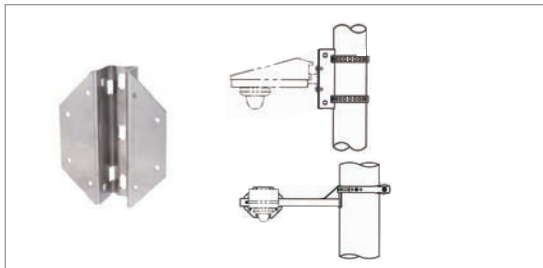

型式	GR-MNT01A
材質	SUS304(t=3)
外形寸法	201(幅)×250(高さ)×68(奥行)mm
質量	約1.4kg
適合ポールバンド	イワブチ株式会社 IBT-200シリーズ
適合引出金具	イワブチ株式会社 LAC-60

防犯カメラシステム製造・設計・販売・設置・保守

株式会社 ケービデバイス

http://www.kbdevice.com/ info@kbdevice.com

〒600-8086 京都市下京区松原通東洞院東本燈籠町22番地2 Kbビル
TEL: 075-354-3372 FAX: 075-354-3382
事業拠点: 京都本社、札幌、東京、名古屋、広島、福岡

代理店

iBRAIN 株式会社 アイブレイン
ALSOK 群馬総合ガードシステム株式会社代理店
☎ 0277-53-3110 〒376-0011
FAX: 0277-53-4110 桐生市相生町 1 丁目 164-5
URL: http://www.i-brain110.co.jp

お問い合わせ頂ければ、お見積りいたします。

